




## Rulo Sac Kıvrırma Makineleri İçin Tek Eksen Potansiyometre giriшли Kontrol Cihazı



### EPM-3712

- Ayarlanabilir 3 Set değerinde çalışabilme
- Setler arası geçiş
- Ekonomik
- Kolay kullanım
- 3 Dijit göstergeli
- Potansiyometre girişı
- Ayarlanabilir 3 adet çalışma set değeri
- Setler arası kolay geçiş imkanı
- Set değeri sınırlandırması
- 2 Adet Röle çıkışı

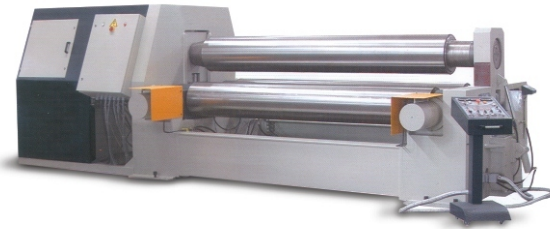

### SPESİFİKASYONLAR

#### GİRİŞ

Potansiyometre: 1-10kohm

#### KONTROL

Kontrol şekli: ON/OFF

ON/OFF histerisiz: Kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

#### ÇIKIŞLAR

Kontrol Çıkışı:

Üst Çıkış Röle (5A@250V~Rezistif Yükte C+NC),

Alt Çıkış Röle (5A@250V~Rezistif Yükte C+NC)

#### BESLEME

Besleme Gerilimi:

24V~(-%15, +%10) 50/60 Hz -1.5 VA

24V~(-%15, +%10) - 1.5 VA

#### ÇEVRE ŞARTLARI ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı: 0...50°C


Rutubet: 0-90%RH (Yoğunlaşma olmayan ortamda)

Koruma Sınıfı: Önden IP65, arkadan IP20

Boyut:

EPM-3712 : 77 x 35 mm, Derinlik : 62.5 mm

### Elektriksel Bağlantı

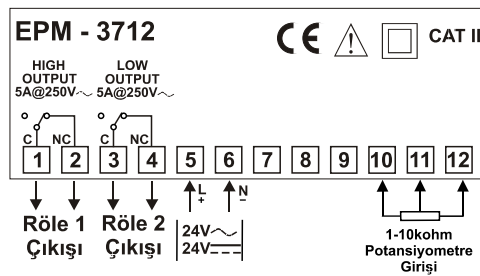

### Sipariş Bilgileri

EPM-3712 (77x35 DIN Boyutlu)	A	BC	D	E	/	FG	HI	/	U	V	W	Z

<b>A Besleme Gerilimi</b>	
2	24V ~ (- %15, + %10) 50/60Hz 24V~ (- %15, + %10)

<b>BC Giriş Tipi</b>	<b>Skala</b>
42	0.....5V~ 0 999

<b>E Çıkış-1</b>	
1	Röle Çıkışı ( 5A@250V ~ Rezistif Yükte, C + NC )

<b>FG Çıkış-2</b>	
01	Röle Çıkışı ( 5A@250V ~ Rezistif Yükte, C + NC )